

# MASTERPATIO

SYSTEME DE FENÊTRE COULISSANTE

ARTISANAT BELGE SUR MESURE



LE SYSTÈME DE FENÊTRE COULISSANTE MASTERPATIO ÉLÈVE VOTRE PROJET À UN AUTRE STANDING.

DISTINGUÉ PAR LE LABEL RED DOT (MEILLEUR PRODUIT DE L'ANNÉE) POUR SON DESIGN ÉLÉGANT ET MINIMALISTE, IL BAIGNE LES ESPACES DE LUMIÈRE NATURELLE. GRÂCE À SES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES EXCEPTIONNELLES, MASTERPATIO OFFRE UNE ISOLATION OPTIMALE, LE RENDANT IDÉAL AUSSI BIEN POUR LES PROJETS DE RÉNOVATION QUE POUR LES CONSTRUCTIONS PASSIVES.

LE SYSTÈME PROPOSE DEUX NIVEAUX D'ISOLATION (STANDARD ET ÉLEVÉ HI), OBTENUS GRÂCE À L'INTÉGRATION DE MATÉRIAUX ISOLANTS INNOVANTS.

**CONSEIL BATTYBOIS:**  
LE NIVEAU HI EST UN  
BON COMPROMIS  
RAPPORT  
PRIX-PERFORMANCE



HAUT NIVEAU  
D'ISOLATION



HAUTEUR  
JUSQU'À 3.60M



DOUBLE OU TRIPLE  
VITRAGE

**CONSEIL BATTYBOIS:**  
NOUS VOUS  
CONSEILLONS LE  
COATEX, PLUS  
RESISTANT  
AUX GRIFFES



FAITES VOTRE CHOIX PARMİ TOUTES LES  
COULEURS RAL

- THERMOLAQUAGE MAT, BRILLANT OU COATEX
- PROTECTION À LONG TERME CONTRE L'EAU ET LES UV
- ENTRETIEN RÉDUIT ET NETTOYAGE AISÉ

# TROIS ÉTAPES POUR SÉLECTIONNER LA FENÊTRE COULISSANTE QUI CORRESPOND À VOTRE PROJET


ETAPE 1: CHOISISSEZ LE SYSTÈME

ETAPE 2 : CHOISISSEZ LES PARTIES OUVRANTES

ETAPE 3: COULISSANT OU LEVANT-COULISSANT

## ETAPE 1: SYSTEME MASTERPATIO


### DETAILS TECHNIQUES

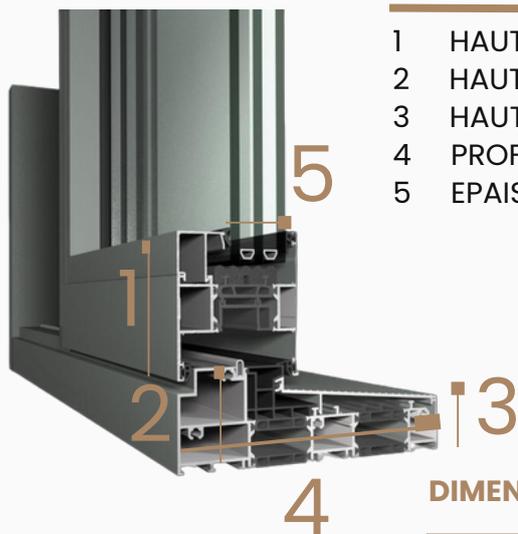

#### DIMENSIONS VISIBLES (MM)


1	HAUTEUR DE L'OUVRANT	87
2	HAUTEUR DU DORMANT INTERIEUR	60
3	HAUTEUR DU DORMANT EXTERIEUR	35
4	PROFONDEUR DU DORMANT	180
5	EPAISSEUR DE VITRAGE	JUSQU'À 62

#### DIMENSIONS D'OUVRANTS POSSIBLE (MM)

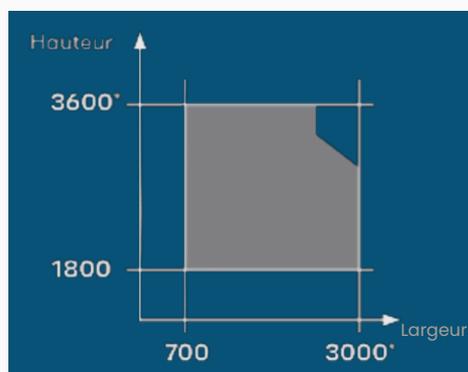


LES DIMENSIONS MAXIMALES VARIENT EN FONCTION DE PLUSIEURS FACTEURS, NOTAMMENT LES EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU VENT ET D'ÉTANCHÉITÉ À L'EAU.

#### POIDS D'OUVRANTS POSSIBLE (KG)



OUVRANT LEVANT-COULISSANT

500



FIXE DUORAIL

500



FIXE MONORAIL


1200

## ETAPE 2: CHOISISSEZ LES PARTIES OUVRANTES



### MONORAIL

FENÊTRE COULISSANTE AVEC UN SEUL RAIL, UN VANTAUX ET UN VITRAGE FIXE.  
EPURÉ ET MINIMALISTE.

#### MONORAIL VITRÉ DE L'EXTÉRIEUR



#### MONORAIL VITRÉ DE L'INTÉRIEUR

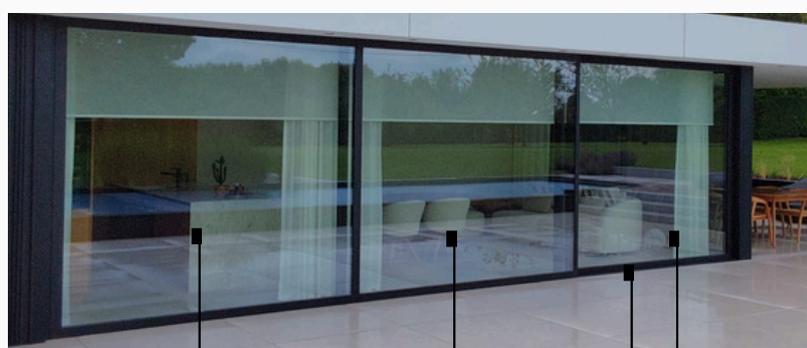

1 VITRAGE


1 VITRAGE

1 RAIL



1 VANTAUX

### DUORAIL

DEUX FENÊTRES COULISSANTES AVEC RAILS DOUBLES  
DEUX VANTAUX IDENTIQUES, BEL ENSEMBLE SYMÉTRIQUE.




ET D'AUTRES NOMBREUSES POSSIBILITÉS D'OUVRANTS



## ETAPE 3: CHOISISSEZ LE SYSTEME DE COULISSANT


### SYSTEME COULISSANT

DANS UN SYSTEME COULISSANT STANDARD, LE VANTAIL MOBILE GLISSE POUR S'OUVRIR, TANDIS QUE DES BROSSES ASSURENT L'ÉTANCHÉITÉ DE L'ENSEMBLE

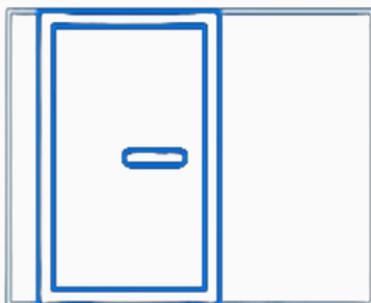


### SYSTEME LEVANT-COULISSANT

DANS UN SYSTEME LEVANT-COULISSANT, LE VANTAIL OUVRANT EST D'ABORD SOULEVÉ AVANT DE GLISSER FACILEMENT POUR S'OUVRIR. LE JOINT EN CAOUTCHOUC OFFRE UNE PERFORMANCE SUPÉRIEURE EN MATIÈRE D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR ET À L'EAU, AINSI QU'UNE MEILLEURE ISOLATION ACOUSTIQUE.

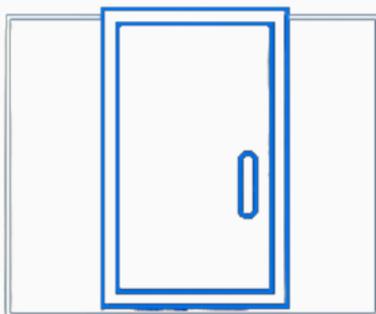

POUR UNE UTILISATION ENCORE PLUS PRATIQUE, VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE LE MOTORISER

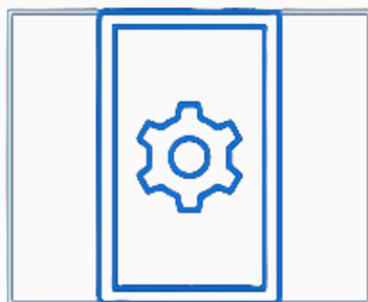

+32 86 219 950



info@battybois.be



www.battybois.be



BATTYBOIS